



24V REGULACE

Umožňuje řízení všech typů konvektorů s ventilátorem

Výhody nové regulace


- Napájecí napětí 24V DC
- Nižší pořizovací náklady
- Jednoduchá montáž
- Vyšší spolehlivost díky menšímu počtu částí regulace
- Možnost centrálního umístění napájecího zdroje pro celý objekt



Člen skupiny KORADO



Schéma zapojení regulace 24V DC s termostatem RDG-160T konvektorů Licon dvoutrubkový systém

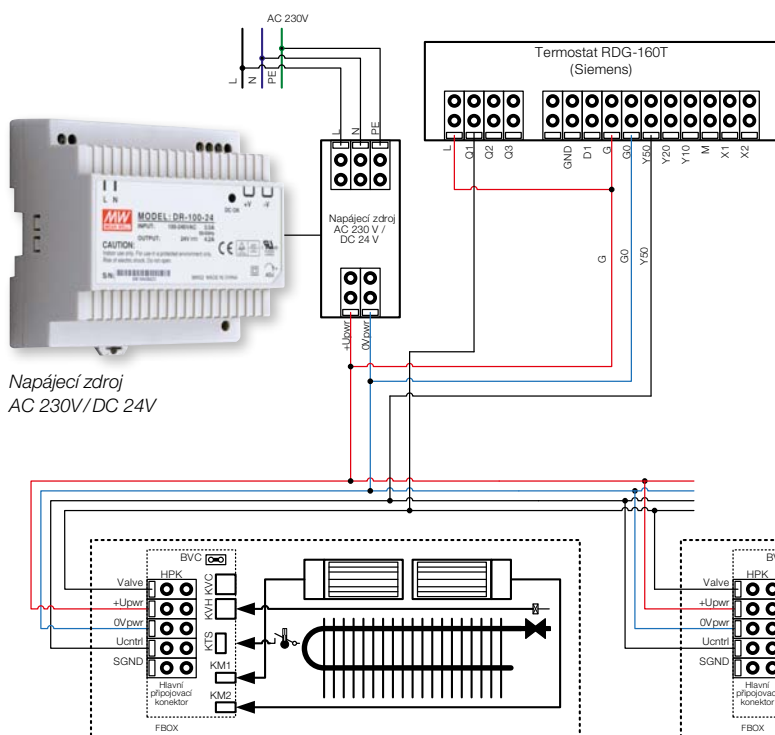

Napájecí zdroj
AC 230V/DC 24V

- G Svorka pro připojení napájecího napětí + (24 V)
- G0 Svorka pro připojení napájecího napětí - (24 V)
- Y50 Svorka výstupu 0-10 V pro řízení ventilátoru
- L Svorka vstupu beznapěťového relé
- Q1 Svorka výstupu beznapěťového relé

Doporučené nastavení termostatu

1. Nastavení DIP switch 1 na polohu ON ostatní OFF
2. Nastavení parametrů termostatu (přístup do nastavení dle manuálu)
 - P01 – z výchozí 1 na 0 (režim topení)
 - P46 – z výchozí 2 na 1 (nastavení režimu spínání termpohonu ON/OFF výstup Q1)

Řízení otáček ventilátoru probíhá ve výchozím nastavení spojitě od 10 % do 80 % dle nastavení spínací hystereze.

Maximální otáčky lze upravit parametry

- P57 – 1. stupeň otáček
- P56 – 2. stupeň otáček
- P55 – 3. stupeň otáček



Termostat RDG-160T



Termpohon

Kompletní montážní návod naleznete na: www.licon.cz v sekci ke stažení – Montážní návody

Další příslušenství ke konvektorům PKOC, PKIOC, PKWOC, OLOC a OKIOC

Objednávací kód	Popis	Cena
Termpohon ventilu 24 V	kompatibilní s termostatickým ventilem přímým nebo rohovým	714,- Kč
Siemens RDG 160T	týdenní programovatelný pokojový termostat (PKOC, PKIOC, PKWOC, OKIOC, OLOC)	3.107,- Kč
Zdroj - 480W/DIN-24V	zdroj stejnosměrného napětí – 480 W, připraveno pro instalaci na DIN lištu	5.704,- Kč
Zdroj - 100W/DIN-24V	zdroj stejnosměrného napětí – 100 W, připraveno pro instalaci na DIN lištu	1.304,- Kč
Termostatický ventil přímý	termostatický ventil přímý 1/2"	308,- Kč
Termostatický ventil rohový	termostatický ventil rohový 1/2"	308,- Kč
Regulační šroubení přímé	regulační šroubení přímé 1/2"	182,- Kč
Regulační šroubení rohové	regulační šroubení rohové 1/2"	182,- Kč

Rozšíření současné nabídky Regulace o 24 V DC. Regulace na 12 V DC zůstává nadále v nabídce.

V prodeji od 1. 3. 2015

LICON HEAT s.r.o.
Průmyslová zóna Sever
P. O. BOX 42
460 11 Liberec 11

tel.: +420 485 131 157
e-mail: info@licon.cz

LICON 
Člen skupiny KORADO